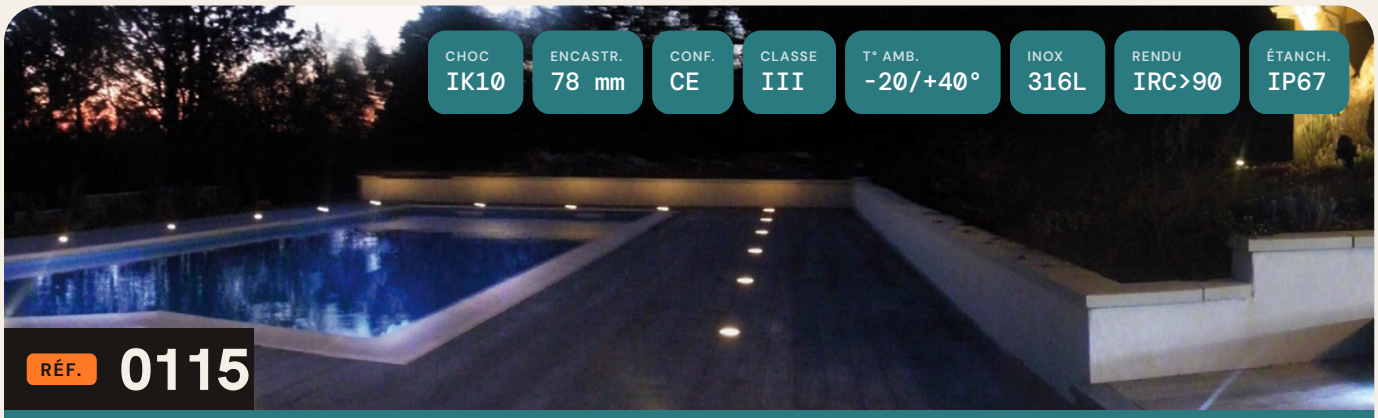

CHOC IK10 · ENCASTR. 78 mm · CONF. CE · CLASSE III · T° AMB. -20/+40° · INOX 316L · RENDU IRC>90 · ÉTANCH. IP67

RÉF. 0115

PLOT INOX ROND IP 67

420–750 lm

Encastré de sol Ø 87, lentille au choix · 3 / 6 / 9 W, RGB, FC, RGBW | IRC 90



RÉF.	0115	3 W À 350 MA · 420 LM — 6 W À 500 MA · 560 LM — 9 W À 700 MA · 750 LM
RÉF.	0115RGB	3 W RGB · 420 LM
RÉF.	0115FC	9 W RGB FULL COLOR · 600 LM
RÉF.	0115RGBW	12 W RGBW · 800 LM

CARACTÉRISTIQUES

Encastré rond à 3 LED : blanc 3 W (350 mA), 6 W (500 mA) ou 9 W (700 mA), RGB, FC ou RGBW. Collerette inox 316L, corps aluminium anodisé. Livré avec plot d'encastrement PVC Ø 82 mm ; sans plot : perçage 78 mm. **Nécessite la commande d'un convertisseur** *(voir ci-dessous)*

UTILISATIONS

Jardin, piscine, allée piétonne, voirie…

ACCESSOIRES

p. 6 **Câble d'alimentation sur mesure**, posé à la fabrication, au mètre **réf. CABLE** · RGB **réf. CABLERGB**

p. 107 **Convertisseurs 350 mA** (blanc 3 W) 1 à 3 plots **réf. 0026** · 1 à 4 **réf. 0021** · étanche IP 65, 1 à 4 **réf. 0097** · TRIAC début et fin de phase, 2 plots **réf. PLKE106** · bouton-poussoir ou DALI, 1 à 4 **réf. PDMCD**

p. 108 **Convertisseurs 500 mA** (blanc 6 W) 1 à 2 plots **réf. NICE206** · étanche IP 65, 1 à 3 **réf. 0099** ou 1 à 2 **réf. RLZ500** · TRIAC, 2 plots **réf. PLKE205** ou 1 à 2 **réf. PTEMC24**

p. 109 **Convertisseurs 700 mA** (blanc 9 W) 1 plot **réf. 0027** ou **réf. NICE303** · 2 à 3 **réf. PDMC** · étanche IP 65, 1 plot **réf. PLJ303** ou 1 à 3 **réf. 0660** · TRIAC, 1 plot **réf. PLKE303** ou 1 à 2 **réf. PTEMC24** · bouton-poussoir ou DALI, 1 à 3 **réf. PDMCD**

p. 111 **Convertisseur multi-courant** DALI, 1-10 V ou bouton-poussoir **réf. MC30** : 1 à 8 plots en 350 ou 500 mA, 1 à 5 en 700 mA

p. 112 **Pilotage RGB et RGBW** bloc alim. et contrôleur **réf. 0054** · télécommande **réf. RUBCONT4BOX** · Wi-Fi et télécommande **réf. RUBBOXWIFI** · DMX **réf. 0059** et **réf. 0062**

AVANTAGES

- **LENTILLE AU CHOIX : 12°, 36° ou 60°**
- **Alimentation déportable 100 m, câble sur mesure**
- **Collerette inox 316L**
- **Faible profondeur (73 mm)**



Ø 87 mm · H 73 mm · encastrement 70 mm · Ø encastrement 78 mm

COULEURS LED DISPONIBLES

C	N	W	DW	A	R	G	B	RGB	RGBW
5000 K	4000 K	3000 K	2700 K	AMBRE	ROUGE	VERT	BLEU	FULL COLOR	RGB + BLANC