


RÉF. **RUBCOBCT**

COB BLANC RÉGLABLE IP 20

800 lm/m

Ruban LED intérieur 24 V · 8 W/m · température réglable | 2700–6500 K · IRC 95

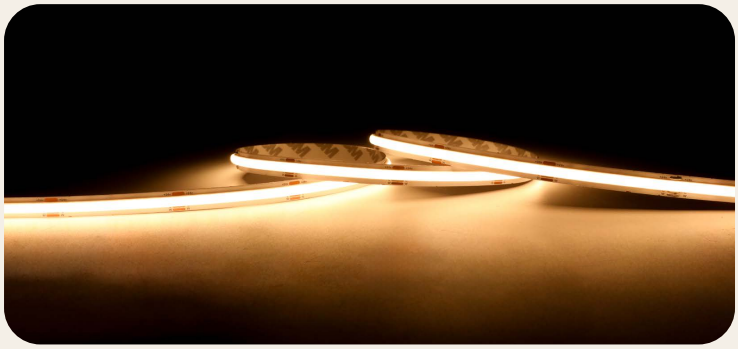


RÉF. RUBCOBCT RUBAN 5 MÈTRES

RÉF. RUBCOBCT10 RUBAN 10 MÈTRES

RÉF. COUPCOBCT COUPE AU MÈTRE

AVANTAGES

- **BLANC RÉGLABLE : de 2700 K à 6500 K sur un seul ruban**
- **Aspect COB : lumière continue, sans point visible**
- **Entrée en 24 V DC**
- **IRC 95**
- **Durée de vie supérieure à 54 000 h**

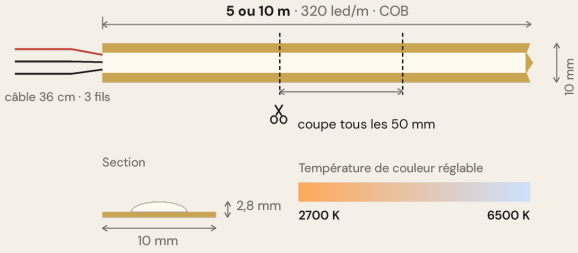

5 ou 10 m · 320 led/m · 10 × 2,8 mm · coupe 50 mm · 2700-6500 K

CARACTÉRISTIQUES

Voltage : **24 V DC**
Dimensions : **5000 × 10 × 2,8 mm**
Unité de coupe : **50 mm**
Puissance électrique : **8 W / mètre**
Nombre de LED : **320 LEDs / mètre** (2 × 160), technologie DOB
Température de couleur : **réglable de 2700 K à 6500 K**
Flux lumineux : **800 lm/m**
Efficacité : **100 lm/W** · angle : **180°**
Durée de vie : **L70 B50 > 54 000 h**
Conditionnement : **bobine de 5 ou 10 mètres avec câble de liaison 3 fils**

APPLICATIONS

Hôtellerie, bureaux, commerces, habitat.

ALIMENTATION

p. 103 **Standard** : courant continu 24 V DC, de 10 à 320 W
Alimentation blanc réglable 24 V 200 W, dimmable DALI ou bouton-poussoir **réf. PBX200TW**
p. 112 **Télécommande blanc réglable** + amplificateur pour une alimentation **réf. RUBCONT4D** (jusqu'à 4 zones)
p. 113 **Wi-Fi** : télécommande + amplificateur Wi-Fi, application Tuya ou Smart Life, **réf. RUBWIFI** · **pad mural** une zone **réf. RUBCONT4M**
p. 113 **Alimentation supplémentaire** : amplificateur **réf. RUBAMP4** · amplificateur Wi-Fi **réf. RUBAMPWIFI**

! Une installation sur dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie · voir profilés p. 51

COULEURS LED DISPONIBLES

CCT
2700–6500 K