

COUPE 3,5 mm | CONF. CE | CLASSE III | MAT. M | FEU F | T° AMB. -20/+40° | POSE INT. | RENDU IRC>95 | ÉTANCH. IP20

RÉF. RUBCOBFC

COB FREECUT IP 20

1240 lm/m

Ruban LED intérieur 24 V · 10 W/m · coupe tous les 3,5 mm | IRC 95+



CARACTÉRISTIQUES

Voltage : **24 V DC**
Dimensions : **5000 × 10 × 2,2 mm**
Unité de coupe : **3,5 mm** (FREECUT)
Puissance électrique : **10 W / mètre** (0,42 A / mètre)
Nombre de LED : **288 LEDs / mètre**, technologie DOB, aspect COB
Flux lumineux : **1240 lm/m**
IRC : **supérieur à 95**
Efficacité : **124 lm/W** · angle : **180°**
Durée de vie : **L70 B50 > 54 000 h**
Conditionnement : **bobine de 5 ou 10 mètres avec câble de liaison**

APPLICATIONS

Éclairage architectural, corniches, niches, étagères, vitrines.

ALIMENTATION

p. 103 **Standard** : courant continu 24 V DC, de 10 à 320 W
p. 104 **Dimmable** : 1-10 V, DALI, variation de phase, Push
p. 112 **Contrôleur, DMX, télécommande**

! Une installation sur dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie · voir profilés p. 51


RÉF. RUBCOBFC RUBAN 5 MÈTRES

RÉF. RUBCOBFC10 RUBAN 10 MÈTRES

RÉF. COUPCOBFC COUPE AU MÈTRE

AVANTAGES

- **FREECUT : coupe tous les 3,5 mm**
- **Aspect COB : lumière continue, sans point visible**
- **Entrée en 24 V DC**
- **IRC supérieur à 95**
- **Efficacité de 124 lm/W**
- **Durée de vie supérieure à 54 000 h**

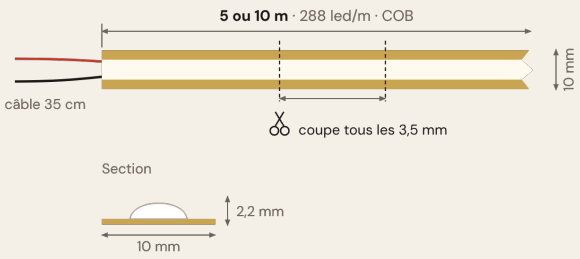

5 ou 10 m · 288 led/m · 10 × 2,2 mm · coupe 3,5 mm

COULEURS LED DISPONIBLES

N	W	DW
4000 K	3000 K	2700 K