

COUPE	CONF.	CLASSE	MAT.	FEU	T° AMB.	POSE	RENDU	ÉTANCH.
41,7 mm	CE	III	M	F	-20/+40°	INT.	IRC 95	IP62

RÉF. **RUBCOBRGBW**

COB RGB + BLANC IP 62

960 lm/m

Ruban LED intérieur 24 V · 15 W/m · RGB + blanc 3000 K | IRC 95



RÉF. **RUBCOBRGBW** RUBAN 5 MÈTRES

RÉF. **COUPCOBRGBW** COUPE AU MÈTRE

CARACTÉRISTIQUES

Voltage : **24 V DC**
Dimensions : **5000 × 12 × 7,6 mm**
Unité de coupe : **41,7 mm**
Puissance électrique : **15 W / mètre**
Nombre de LED : **336 LEDs / mètre**, technologie DOB
Couleurs : **RGB + blanc 3000 K**
Flux lumineux : **960 lm/m**
Efficacité : **64 lm/W** · angle : **120°**
Durée de vie : **L70 B50 > 54 000 h**
Conditionnement : **bobine de 5 mètres avec câble de liaison 5 fils, 5 m maximum par alimentation**

APPLICATIONS

Ambiances colorées et éclairage blanc : hôtellerie, commerces, habitat.


ALIMENTATION

p. 103 **Standard** : courant continu 24 V DC, de 10 à 320 W
p. 113 **Télécommande RGBW** + amplificateur pour une alimentation **réf. RUBCONT44** (jusqu'à 4 zones)
p. 113 **Wi-Fi** : télécommande + amplificateur Wi-Fi, application Tuya ou Smart Life, **réf. RUBWIFI** · **pad mural** une zone **réf. RUBCONT4M**
p. 113 **Alimentation supplémentaire** : amplificateur **réf. RUBAMP4** · amplificateur Wi-Fi **réf. RUBAMPWIFI**
p. 113 **DMX** : **réf. RUBDMX4** · alimentation et pilotage DMX ou DALI **réf. RGBBOX424**

! Une installation sur dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie · voir profilés p. 51

AVANTAGES

- **RGB + BLANC : couleurs et vrai blanc 3000 K sur un seul ruban**
- **Aspect COB : lumière continue, sans point visible**
- **Pilotable par télécommande, Wi-Fi ou DMX**
- **Indice de protection IP62**
- **Entrée en 24 V DC**
- **Durée de vie supérieure à 54 000 h**

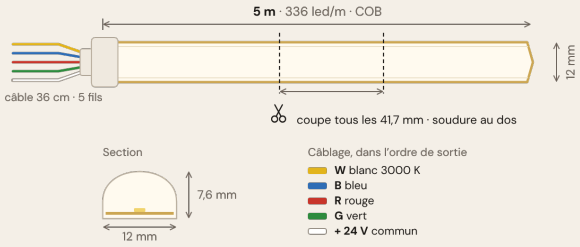

5 m · 336 led/m · 12 × 7,6 mm · coupe 41,7 mm

COULEURS LED DISPONIBLES

RGBW
RGB + BLANC