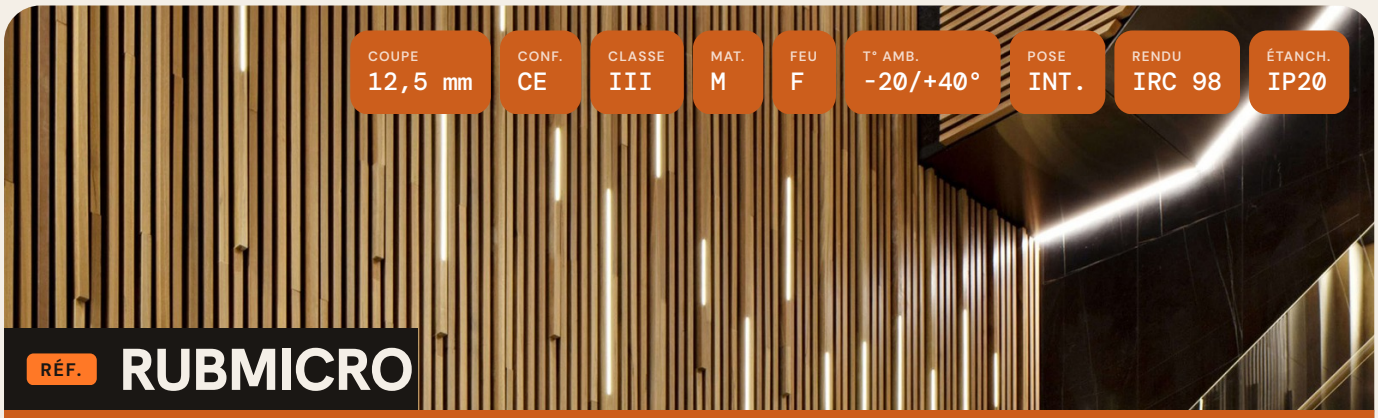


COUPE 12,5 mm | CONF. CE | CLASSE III | MAT. M | FEU F | T° AMB. -20/+40° | POSE INT. | RENDU IRC 98 | ÉTANCH. IP20

RÉF. RUBMICRO

MICRO IP 20

1380 lm/m

Ruban LED intérieur 24 V · 10 W/m · coupe tous les 12,5 mm | IRC 98



RÉF.	RUBMICRO	RUBAN 5 MÈTRES
RÉF.	RUBMICRO10	RUBAN 10 MÈTRES
RÉF.	COUPMICRO	COUPE AU MÈTRE

CARACTÉRISTIQUES

Voltage : **24 V DC**
Dimensions : **5000 × 8 × 2,1 mm**
Unité de coupe : **12,5 mm** (toutes les 2 LED)
Puissance électrique : **10 W / mètre** (0,40 A / mètre)
Nombre de LED : **160 LEDs / mètre**, LED SMD 2835
Flux lumineux : **1380 lm/m**
IRC : **98**
Efficacité : **138 lm/W** · angle : **120°**
Durée de vie : **L70 B50 > 54 000 h**
Conditionnement : **bobine de 5 ou 10 mètres avec câble de liaison**

APPLICATIONS

Éclairage architectural, corniches, niches, étagères, vitrines.


ALIMENTATION

p. 103 **Standard** : courant continu 24 V DC, de 10 à 320 W
p. 104 **Dimmable** : 1-10 V, DALI, variation de phase, Push
p. 112 **Contrôleur, DMX, télécommande**

! Une installation sur dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie · voir profilés p. 51

AVANTAGES

- **COUPE FINE : tous les 12,5 mm, toutes les 2 LED**
- **160 LED par mètre : ligne de lumière régulière**
- **Entrée en 24 V DC**
- **IRC 98**
- **Efficacité de 138 lm/W**
- **Durée de vie supérieure à 54 000 h**

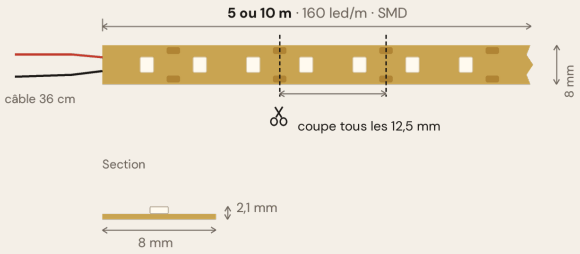

5 ou 10 m · 160 led/m · 8 × 2,1 mm · coupe 12,5 mm

COULEURS LED DISPONIBLES

N	W	DW
4000 K	3000 K	2700 K